

Topfuntersatz

Anleitung:

Kleben Sie zuerst die Mosaiksteine in einem beliebigen Muster mit dem Mosaikkleber auf das Pappelholz. Lassen Sie den Mosaikkleber gut trocknen - ca. 2 Stunden.


Rühren Sie die Fugenmasse nach Anleitung an.

Nun verteilen Sie die Fugenmasse auf dem Mosaikuntersetter - dies geht am Besten mit einer Teigkarte oder einer Spachtel. Lassen Sie die Fugenmasse ca. 1 Stunde trocknen - je nachdem wie dick diese aufgetragen wurde.

Reinigen Sie nun die Mosaiksteine mit einem leicht feuchtem Schwamm. Wischen Sie die Mosaiksteine vorsichtig mit dem Schwamm ab, bis Sie die Reste von der Fugenmasse entfernt haben.

Jetzt müssen Sie den Topfuntersatz noch mit dem Fugenfinish versiegeln. Das hilft Ihnen dabei, Unreinheiten problemlos zu entfernen und Wasser fügt so der Fugenmasse keinen Schaden mehr zu. Tragen Sie das Fugenfinish 1 - 2 mm dick auf - am Besten Sie verwenden dafür einen Pinsel! Nach dem Versiegeln lassen Sie alles noch einmal gut über Nacht trocknen und schon können Sie den Topfuntersatz am nächsten Tag verwenden.

Sie können je nach Vorlieben verschiedene Mosaiksteine und Pappelhölzer (rechteckig, herzförmig, sternförmig, usw.) verwenden.

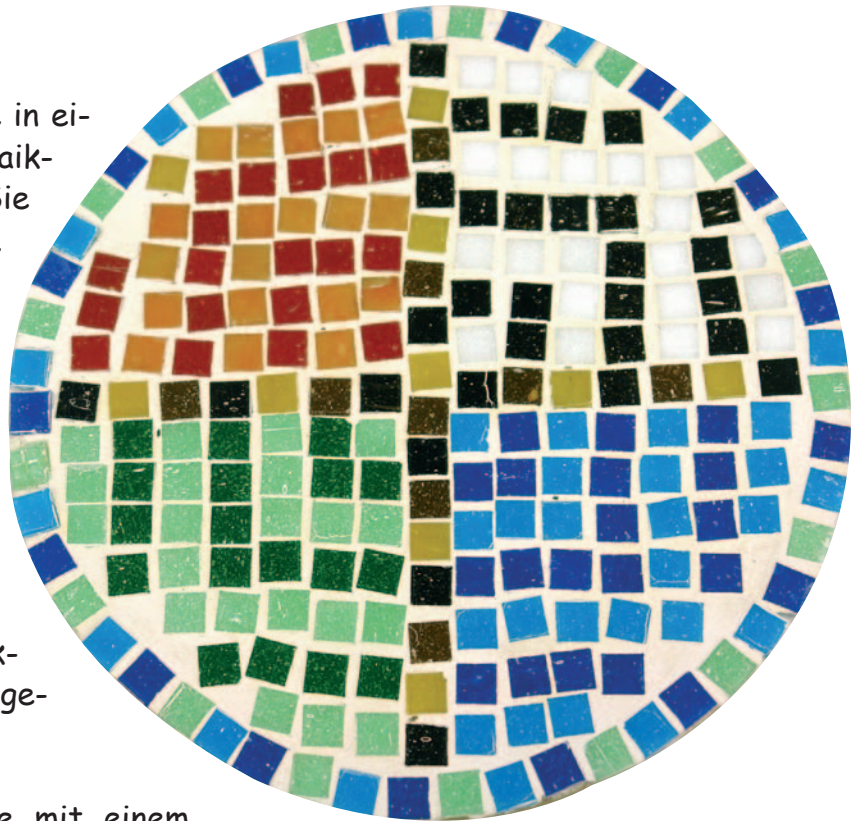

Benötigtes Material:

Pappel Holzkreis 200 mm	Mosaik Fugenmasse weiß
Mosaiksteine Set 10 x 10 mm	Fugenfinish
Mosaikkleber transparent	Viskoseschwamm

Benötigtes Werkzeug:

Teigkarte oder Spachtel
Pinsel